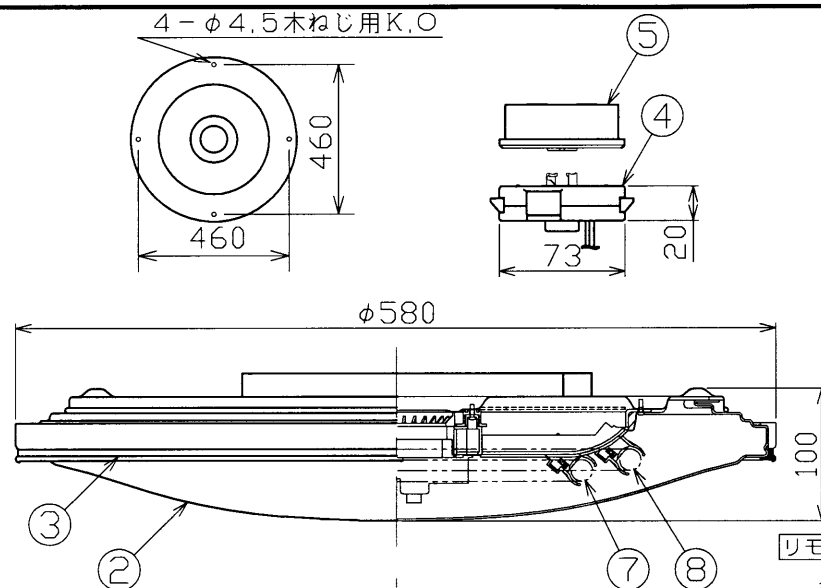


TOSHIBA

(2009, 08, 003) 2010, 07, 003

**器具の点灯状態切り替え方法**

- ・当器具はリモコン送信器または壁スイッチの操作により、点灯状態を切り替えることができます。

リモコンについて（リモコン送信器は別売です）

この商品は連続調光リモコンタイプです。対応する専用リモコン送信器との組み合わせにより、明るさを100%～約10%の範囲で調光してご使用いただけます。

・専用リモコン送信器

（別売）FRC-167T（ダイレクト選択タイプ）

明るさ：全光、調光（100%～約10%）、常夜灯（明るさ6段階）、消灯
タイマ：ゆっくりおやすみタイマ30分、60分

（別売）：FRC-177T（ON/OFFタイマ付き）

明るさ：全光、調光（100%～約10%）、常夜灯（明るさ6段階）、消灯
タイマ：設定時刻での自動点灯、自動消灯可能
ゆっくりおやすみタイマ30分、60分
ワンボタン簡易タイマ付き


・連続調光機能をご使用の場合は、上記のリモコン送信器が必要です。

（上記以外のリモコン送信器の場合、連続調光ができないなど、ご使用できない機能があります。）

・リモコン送信器のご使用方法は別売のリモコン送信器の取扱説明書をご確認ください。

壁スイッチでの切り替え

壁スイッチOFF後約1秒以内に壁スイッチONにすると下記の順序で切り替わります。（⇒）

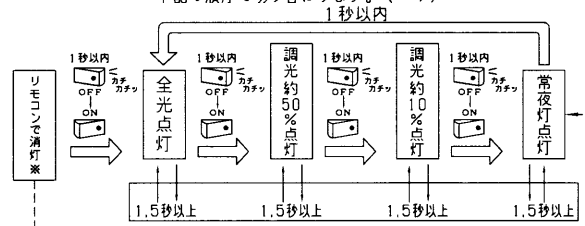

※壁スイッチをOFFする前にリモコン操作で器具を消灯状態にしておいた場合は、

壁スイッチを再びONにすると常夜灯点灯になります。（---⇒）

- ・1個の壁スイッチで2台以上の**プルスイッチレス機能**の器具を操作することはお避けください。同時に切り替わらない場合があります。
- ・リモコンで消灯した場合、停電が発生した際、**プルスイッチレス機能**がはたらき全灯点灯などになることがあります。
- ・**プルスイッチレス機能**付器具は、壁スイッチと併用してお使いください。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	—	FVH86Z02WRM-1
2	セード	1	PMMA（アクリル樹脂）	乳白 帯電防止材入り 低誘虫仕様
3	飾り	1	PVC（ポリ塩化ビニル樹脂）	白・透明・銀（三色）
4	取付けアダプタ	1	PBT樹脂	DFC-2208
5	引掛シーリングボディ	1	MP（メラミンフェノール樹脂）	DC5042（W）
6	常夜灯	1	—	100V5W
7	ランプ	1	—	FHC27EL-Z（同梱）
8	ランプ	1	—	FHC34EL-Z（同梱）

△ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用するとは火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- ・器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- ・変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
- ・そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・シャージを木ねじ等で固定することにより傾斜天井45度まで取り付け可能です。指定以外の取り付けは、落下の原因となります。
- ・45度以下の傾斜天井に取り付けられる場合は傾斜方向の下側にリモコン受光部側がくるように取り付けてください。
- ・45度を越える傾斜天井には取り付けられません。
- ・傾斜天井に引掛シーリングが取り付けられている場合には引掛シーリングに器具の荷重が加わらないように取り付けてください。

**連続調光リモコンタイプ（リモコン送信器別売）**

本体取付：ワンタッチ2方式 直付専用

セード取付：ターン方式

機能：ムシールドPLUS プルススイッチレス機能

DKH-300取付可能

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名
100	FHC27EL-Z + FHC34EL-Z (同梱)	3.1	FVH87608SUEL
			品名
			東 芝 蛍 光 灯 器 具
承認	担当	図番	東芝ライテック株式会社
清水	利川	AA2009-01521-02	
単位 mm	第三角法		